

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ส่วนงานต้นทุน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างศาลาชุมชนบ้านห้วยทรายใต้
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ชะอำ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) อำเภอ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองชะอำ / เทศบาลเมืองชะอำ
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					622,090.73	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					862,670.01	
3	งานเวที		รวม					71,671.88	
4	งานระบบสุขาภิบาล		รวม					26,961.17	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,652,458.31 บาท ต่อ 1 หน่วย

รณัท เจียวยี่

17 มกราคม 2567 10:41:01

กลุ่มงาน/งาน ส่วนงานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างศาลาชุมชนบ้านห้วยทรายใต้

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ชะอำ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) อำเภอ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี แบบเลขที่ สนช.31/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองชะอำ / เทศบาลเมืองชะอำ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานระบบไฟฟ้า		รวม					62,984.52	
6	งานป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ		รวม					5,000.00	
7	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					1,080.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,652,458.31	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,652,458.31 บาท ต่อ 1 หน่วย

รณัท เจียวยี่

17 มกราคม 2567 10:41:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดดินฐานรากและถมคืบ	149.575	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	21,239.65	21,239.65	
	- ทราดยาบ	38.217	ลบ.ม.	467.29	17,858.42	104.00	3,974.57	21,832.99	
	คอนกรีต								
	- คอนกรีตหยาบ	3.968	ลบ.ม.	1,550.00	6,150.40	426.00	1,690.37	7,840.77	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	80.508	ลบ.ม.	1,650.00	132,838.20	419.00	33,732.85	166,571.05	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อ	254.410	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	35,362.99	35,362.99	
	- ไม้ใช้ทำแบบ	127.000	ลบ.ฟ.	460.75	58,515.25	0.00	0.00	58,515.25	
	- ไม้คร่าว	38.000	ลบ.ฟ.	454.21	17,259.98	0.00	0.00	17,259.98	
	- ไม้ค้ำยัน	34.000	ต้น	65.00	2,210.00	0.00	0.00	2,210.00	
	- ตะปู	63.602	กก.	49.07	3,120.95	0.00	0.00	3,120.95	
	งานเหล็กเสริม								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด 6 มม.	390.597	กก.	24.42	9,538.37	4.40	1,718.63	11,257.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด 9 มม.	178.688	กก.	23.18	4,141.98	4.40	786.23	4,928.21	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ขนาด 12 มม.	566.230	กก.	26.31	14,897.51	3.60	2,038.43	16,935.94	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ขนาด 16 มม.	1,895.857	กก.	28.07	53,216.70	3.60	6,825.09	60,041.79	
	- ลวดผูกเหล็ก	90.000	กก.	67.91	6,111.90	0.00	0.00	6,111.90	
	- ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ	342.500	ตร.ม.	35.51	12,162.17	5.00	1,712.50	13,874.67	
	งานโครงหลังคา								
	- เหล็กตัวซีขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	990.000	กก.	22.09	21,869.10	10.00	9,900.00	31,769.10	
	- เหล็กตัวซีขนาด 150 x 50 x 20 x 3.2 มม.	730.081	กก.	27.19	19,850.90	10.00	7,300.81	27,151.71	
	- ท่อเหล็กกลมผิวดำ : หน้า 3.2 มม. ศก. 2 1/2 นิ้ว	900.120	กก.	28.74	25,869.44	12.00	10,801.44	36,670.88	
	- ท่อเหล็กกลมผิวดำ : หน้า 3.2 มม. ศก. 2 นิ้ว	542.400	กก.	28.94	15,697.05	12.00	6,508.80	22,205.85	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ท่อเหล็กกลมผิวดำ : หนา 3.2 มม. ศก. 1 1/2 นิ้ว	408.120	กก.	33.93	13,847.51	12.00	4,897.44	18,744.95	
	- ท่อเหล็กกลมผิวดำ : หนา 2.0 มม. ศก. 1 นิ้ว	142.200	กก.	27.63	3,928.98	12.00	1,706.40	5,635.38	
	- แผ่นเหล็กหนา 6 มม.	1.780	ตร.ม.	1,441.82	2,566.43	432.55	769.93	3,336.36	
	- เจ็บบลัท	13.000	ชุด	133.00	1,729.00	39.90	518.70	2,247.70	
	- ท่อเหล็กวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า : หนา 3.2 มม. ขนาด 4"x2"	126.180	กก.	28.53	3,599.91	10.00	1,261.80	4,861.71	
	- งานทาสีกันสนิม	279.061	ตร.ม.	45.14	12,596.81	35.00	9,767.14	22,363.95	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	6,718.73	459,576.96	1,836.45	162,513.77	622,090.73	
งานสถาปัตยกรรม									
งานมุงหลังคา									
- เมทัลชีทหลังคาหนา0.35 มม. PU โฟม 1 นิ้ว ยาว 7.55 ม. มอก.	53.000	แผ่น	2,151.75	114,042.75	0.00	0.00	114,042.75		

ธนัท เจียวยี่

17 มกราคม 2567 10:41:01

หน้า 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เมทัลชีทหลังคาหนา 0.35 มม. PU โฟม 1 นิ้ว ยาว 5.11 ม. มอก.	19.000	แผ่น	1,453.50	27,616.50	0.00	0.00	27,616.50	
	- เมทัลชีทหลังคาหนา 0.35 มม. PU โฟม 1 นิ้ว ยาว 1.45 ม. มอก.	48.000	แผ่น	413.25	19,836.00	0.00	0.00	19,836.00	
	- ครอบจั่วหลังคา	20.000	ม.	152.33	3,046.60	50.00	1,000.00	4,046.60	
	- ครอบข้างหลังคา	40.540	ม.	146.66	5,945.59	50.00	2,027.00	7,972.59	
	- สกรูยิงหลังคา	2,200.000	ตัว	2.57	5,654.00	0.00	0.00	5,654.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	425.740	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	29,801.80	29,801.80	
	- เชิงชาย	50.000	ม.	86.00	4,300.00	45.00	2,250.00	6,550.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น	45.000	ตร.ม.	202.85	9,128.25	75.00	3,375.00	12,503.25	
	- ฝ้าเพดานภายนอกไม้สังเคราะห์	49.180	ตร.ม.	171.49	8,433.87	51.45	2,530.16	10,964.03	
	- ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 4 มม	265.960	ตร.ม.	174.45	46,396.72	75.00	19,947.00	66,343.72	

ธนัท เจียวยี่

17 มกราคม 2567 10:41:01

หน้า 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานผนังก่อ								
	- ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น	98.250	ตร.ม.	282.08	27,714.36	94.00	9,235.50	36,949.86	
	- เสาคอนกรีต-คานยื่น	76.300	ม.	114.64	8,747.03	46.00	3,509.80	12,256.83	
	งานฉาบปูน								
	- งานฉาบปูนโครงสร้าง	101.550	ตร.ม.	84.57	8,588.08	105.00	10,662.75	19,250.83	
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง	211.772	ตร.ม.	84.57	17,909.55	87.00	18,424.16	36,333.71	
	งานตกแต่งผิวผนัง								
	- งานกระเบื้อง	22.480	ตร.ม.	242.03	5,440.83	166.00	3,731.68	9,172.51	
	- ผิวทรายล้าง	14.400	ตร.ม.	2,064.48	29,728.51	145.00	2,088.00	31,816.51	
	งานฝ้า								
	- ปิดฉาบแผ่นสมาร์ทบอร์ด หรือเทียบเท่าหนา 4 มม. โครงคร่าวเหล็ก	22.550	ตร.ม.	104.13	2,348.13	95.00	2,142.25	4,490.38	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปิดข้างแผ่นสมาริทบอร์ดหนา 4 มม. โครงเคร่าเหล็กกล่อง 1"x2"	69.220	ตร.ม.	339.64	23,509.88	95.00	6,575.90	30,085.78	
	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- กระเบื้องผิวเรียบ	6.250	ตร.ม.	305.99	1,912.43	158.00	987.50	2,899.93	
	- กระเบื้องผิวด้าน	3.750	ตร.ม.	305.99	1,147.46	158.00	592.50	1,739.96	
	- พื้นหินขัด	216.000	ตร.ม.	249.34	53,857.44	161.00	34,776.00	88,633.44	
	- พื้นขัดหยาบ	129.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	3,870.00	3,870.00	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- ป.1	2.000	ชุด	3,947.52	7,895.04	0.00	0.00	7,895.04	
	- ป.2	2.000	ชุด	2,800.33	5,600.66	0.00	0.00	5,600.66	
	- ป.3	1.000	ชุด	3,000.00	3,000.00	900.00	900.00	3,900.00	
	- ป.4	2.000	ชุด	10,390.42	20,780.84	0.00	0.00	20,780.84	
	- น.1	3.000	ชุด	4,685.00	14,055.00	1,405.50	4,216.50	18,271.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น.2	1.000	ชุด	2,840.00	2,840.00	852.00	852.00	3,692.00	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติกผนังภายนอก	207.436	ตร.ม.	59.17	12,273.98	34.00	7,052.82	19,326.80	
	- ทาสีน้ำพลาสติกผนังภายใน	83.406	ตร.ม.	49.31	4,112.74	30.00	2,502.18	6,614.92	
	- ทาสีฝ้าเพดานภายนอกไม้สังเคราะห์	50.400	ตร.ม.	54.95	2,769.48	34.00	1,713.60	4,483.08	
	- ทาสีน้ำพลาสติก เพดานและฝ้า	435.990	ตร.ม.	49.31	21,498.66	30.00	13,079.70	34,578.36	
	- ทาสีน้ำมัน	4.200	ตร.ม.	65.86	276.61	38.00	159.60	436.21	
	งานรั้ว								
	- กล่องสแตนเลส 2นิ้วx4นิ้ว หนา 2 มม.	80.000	ม.	709.00	56,720.00	212.70	17,016.00	73,736.00	
	- ท่อกลมสแตนเลส ศก.1 1/4 นิ้ว หนา 2 มม.	264.000	ม.	194.33	51,303.12	58.30	15,390.94	66,694.06	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
	- โถส้วมชักโครก	2.000	ชุด	2,613.33	5,226.66	450.00	900.00	6,126.66	
	- อ่างล้างหน้า	2.000	ชิ้น	794.39	1,588.78	450.00	900.00	2,488.78	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายฉีดชำระ	2.000	ชุด	524.52	1,049.04	35.00	70.00	1,119.04	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	2.000	ชิ้น	345.79	691.58	70.00	140.00	831.58	
	- กระจกเงา	2.000	ชิ้น	223.00	446.00	70.00	140.00	586.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	550.00	1,100.00	25.00	50.00	1,150.00	
	- ก๊อกน้ำห้องน้ำ	2.000	ชุด	125.00	250.00	25.00	50.00	300.00	
	- ตะแกรงกรอง	2.000	ชุด	364.75	729.50	75.00	150.00	879.50	
	- Stop valve	2.000	ชุด	139.00	278.00	35.00	70.00	348.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	43,657.29	639,789.67	6,585.95	222,880.34	862,670.01	
3	งานเวที								
	- ไม้อัดซีเมนต์หนา 25 มม.	27.910	ตร.ม.	544.09	15,185.55	90.00	2,511.90	17,697.45	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า : หนา 3.2 มม. ขนาด 5"x2" ยาว 6 ม.	373.440	กก.	35.77	13,357.94	10.73	4,007.38	17,365.32	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า : ทหนา 3.2 มม. ขนาด 4"x2"	504.720	กก.	28.53	14,399.66	8.56	4,319.90	18,719.56	
	- ผนังแผ่นยิปซัมบอร์ด ทหนา 10 มม. โครงคร่าวเหล็กอบสังกะสี	33.260	ตร.ม.	442.87	14,729.85	95.00	3,159.70	17,889.55	
	รวมค่างานเวที	-	-	1,051.26	57,673.00	204.29	13,998.88	71,671.88	
	งานระบบสุขาภิบาล								
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 : ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	12.000	เมตร	201.87	2,422.44	100.00	1,200.00	3,622.44	
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 : ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	12.000	เมตร	65.19	782.24	40.00	480.00	1,262.24	
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 : ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว	24.000	เมตร	50.47	1,211.20	30.00	720.00	1,931.20	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย	1.000	ใบ	5,390.00	5,390.00	1,617.00	1,617.00	7,007.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- เครื่องสูบน้ำ	1.000	เครื่อง	5,885.00	5,885.00	1,765.50	1,765.50	7,650.50	
	- ถังเก็บน้ำ	1.000	ใบ	2,720.00	2,720.00	816.00	816.00	3,536.00	
	- บ่อพักสำเร็จสำหรับท่อขนาด 8 นิ้ว	3.000	บ่อ	150.00	450.00	45.00	135.00	585.00	
	- ท่อซีเมนต์ใยหิน ขนาด 8 นิ้ว	15.000	ม.	70.09	1,051.38	21.03	315.41	1,366.79	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาล	-	-	14,532.62	19,912.26	4,434.53	7,048.91	26,961.17	
	งานระบบไฟฟ้า								
	สายไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้า THW 1x1.5 ตร.มม.	867.000	ม.	3.36	2,913.12	5.00	4,335.00	7,248.12	
	- สายไฟฟ้า THW 1x2.5 ตร.มม.	664.000	ม.	4.86	3,227.04	7.00	4,648.00	7,875.04	
	- สายไฟ NYY 1x25 ตร.มม.	100.000	ม.	144.00	14,400.00	30.00	3,000.00	17,400.00	
- สายล่อไฟ	1.000	ชุด	855.00	855.00	256.50	256.50	1,111.50		
- ท่อร้อยสายไฟ PVC 1/2 นิ้ว	346.000	ม.	13.25	4,584.50	20.00	6,920.00	11,504.50		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อร้อยสายไฟ PE ขนาด 32 มม. PN 6.3	50.000	ม.	9.98	499.00	19.00	950.00	1,449.00	
	ดวงโคมไฟฟ้า								
	- ดวงโคมDownlight 18 W	20.000	ดวง	281.66	5,633.20	115.00	2,300.00	7,933.20	
	- สวิตช์เปิด-ปิด	16.000	ชุด	23.36	373.76	80.00	1,280.00	1,653.76	
	- ปลั๊ก	15.000	ชุด	23.36	350.40	90.00	1,350.00	1,700.40	
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า	1.000	ชุด	3,930.00	3,930.00	1,179.00	1,179.00	5,109.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า	-	-	5,288.83	36,766.02	1,801.50	26,218.50	62,984.52	
6	งานป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ								
	- ป้ายระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	1.000	ชุด	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	- ป้ายภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ	1.000	ชุด	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	รวมค่างานป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ	-	-	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ถังดับเพลิงเคมีเอนกประสงค์ ขนาด 10 ปอนด์	1.000	ถัง	880.00	880.00	200.00	200.00	1,080.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	880.00	880.00	200.00	200.00	1,080.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,652,458.31	

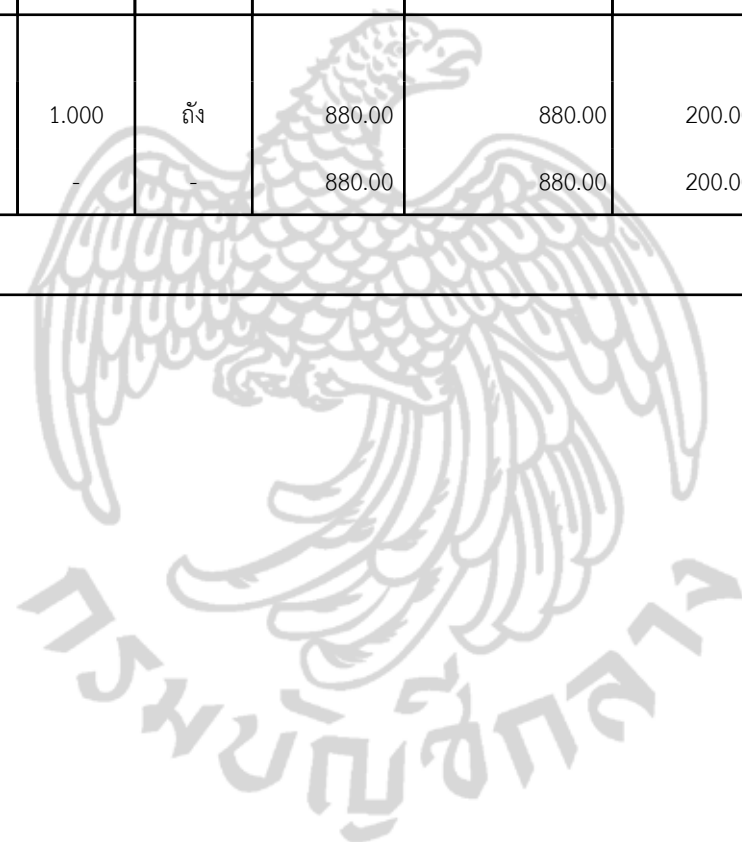

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างศาลาชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างศาลาชุมชนบ้านห้วยทรายใต้

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ชะอำ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) อำเภอ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี แบบเลขที่ สนช.31/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองชะอำ / เทศบาลเมืองชะอำ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

รณัท เจียวยี่

17 มกราคม 2567 10:41:00

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ส่วนงานต้นทุน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างศาลาชุมชนบ้านห้วยทรายใต้
สถานที่ก่อสร้าง	(ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) ตำบล ชะอำ อำเภอ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี
แบบเลขที่	สนช.31/2566
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองชะอำ / เทศบาลเมืองชะอำ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 14 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนงานต้นทุน	1,652,458.31	1.3056	2,157,449.56	
รวมค่าก่อสร้าง				2,157,449.56	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,157,449.56 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ส่วนงานต้นทุน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างศาลาชุมชนบ้านห้วยทรายใต้
สถานที่ก่อสร้าง	(ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) ตำบล ไร่ขี อำเภอ ไร่ขี จังหวัด เพชรบุรี
แบบเลขที่	สนช.31/2566
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองชะอำ / เทศบาลเมืองชะอำ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 14 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	2,157,449.56	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,157,449.56 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนัท เจียวยี่

17 มกราคม 2567 10:41:03

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างศาลาชุมชนบ้านห้วยทรายใต้					
สถานที่ก่อสร้าง	(ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) ตำบล	ชะอำ	อำเภอ	ชะอำ	จังหวัด	เพชรบุรี
แบบเลขที่	สนช.31/2566					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองชะอำ / เทศบาลเมืองชะอำ					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	14	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	17 มกราคม 2567				



ธนต์ เจียวีย์

(ธนต์ เจียวีย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปิสุพัฒน์ เกตุทา

(ปิสุพัฒน์ เกตุทา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บุชิต หมั่นกิจ

(บุชิต หมั่นกิจ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สมพิศ แก้วโมรา

(สมพิศ แก้วโมรา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วิทวัส ศรีเรือง

(วิทวัส ศรีเรือง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนต์ เจียวีย์

17 มกราคม 2567 10:41:03

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างศาลาชุมชนบ้านห้วยทรายใต้			
สถานที่ก่อสร้าง	(ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) ตำบล ชะอำ	อำเภอ ชะอำ	จังหวัด	เพชรบุรี
แบบเลขที่	สนช.31/2566			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองชะอำ เทศบาลเมืองชะอำ			
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	17 มกราคม 2567		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนงานต้นทุน จำนวน 1.000 หลังละ 2,157,449.56 บาท	2,157,449.56	
สรุป	ราคากลาง	2,157,449.56	
	ราคากลาง (..... สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบเก้าบาทห้าสิบบาทหกร้อยสี่สิบเก้าสตางค์))		

รณัท เจียวยี่

17 มกราคม 2567 10:41:06

หน้า 1 จาก 1

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างศาลาชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้)					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ชะอำ	อำเภอ	ชะอำ	จังหวัด	เพชรบุรี
แบบเลขที่	สนช.31/2566					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองชะอำ / เทศบาลเมืองชะอำ					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567					

ธนัท เจียวयी
(ธนัท เจียวयी)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สมพิศ แก้วโมรา
(สมพิศ แก้วโมรา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปิสุพัฒน์ เกตุทา
(ปิสุพัฒน์ เกตุทา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

บุชิต หมั่นกิจ
(บุชิต หมั่นกิจ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างศาลาชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้)					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ชะอำ	อำเภอ	ชะอำ	จังหวัด	เพชรบุรี
แบบเลขที่	สนช.31/2566					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองชะอำ / เทศบาลเมืองชะอำ					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน				ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567					

วิวัฒน์ ศรีเรือง
 (วิวัฒน์ ศรีเรือง)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

